


# Dva výkonné modely pro staveniště

Nové modely CompactMaster

**schneider**

airsystems

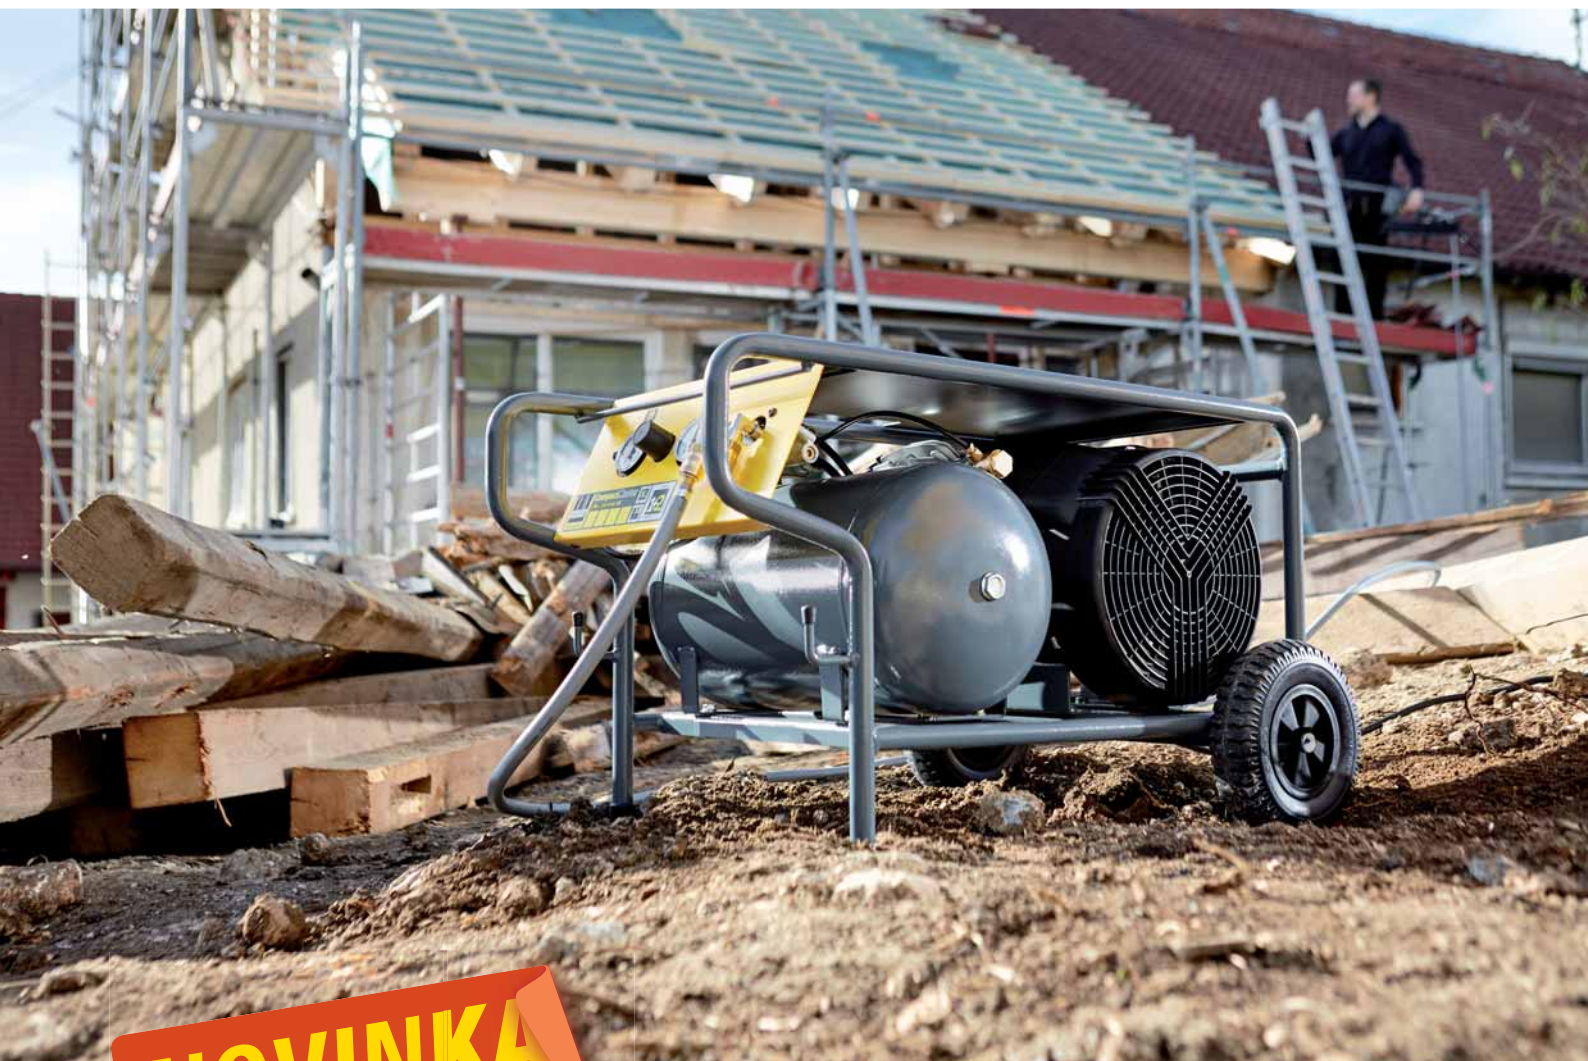

**NOVINKA**

**50**  
**YEARS**

# Nové modely CompactMaster

Opravdoví profesionálové pro staveniště

vhodné pro staveniště

mobilní

kompatibilní

## Dva výkonné modely pro staveniště

### CPM L 330-10-20 WX

2-válcový pístový kompresor  
s přímým přírubovým připojením

+ Vysoce výkonný „V“ agregát s velmi dobrými vlastnostmi při studeném startu

+ Klidný a tichý chod na základě nízkých otáček

Obj. číslo A224001

**23 990,-**  
bez DPH  
29 027,90 včetně DPH

### CPM L 310-10-20 WX

1-válcový pístový kompresor  
s přímým přírubovým připojením

+ Vysoký výkon a tichý chod s dobrými vlastnostmi při studeném startu

Obj. číslo A223001

**17 990,-**  
bez DPH  
21 767,90 včetně DPH



Obr.: CPM L 330-10-20 WX



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Hnací výkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Objem nádrže (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A)) <sup>1)</sup>	Rozměry (ŠxHxV mm)
CPM L 310-10-20 WX	A223001	10	285	195	1,8	230	2.850	20	41	97	830x560x480
CPM L 330-10-20 WX	A224001	10	300	210	1,8	230	1.450	20	49	95	830x560x480

<sup>1)</sup> Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

**NOVINKA**

## Kompaktní sponkovačky a hřebíkovače



ergonomické a kompaktní

lehké a robustní

univerzální

Nový sortiment sponkovaček a hřebíkovačů je vhodný zejména pro použití při výrobě nábytku, výstavbě interiérů a při stavbě střech a dřevěných staveb.

# Nové modely CompactMaster

Opravdoví profesionálové pro staveniště



## CPM L 330-10-20 WX

- Pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky vysoce výkonným jedno- a dvouválcovým agregátům
- Možnost paralelního nasazení dvou nástrojů díky druhému vývodu stlačeného vzduchu
- Díky robustní konstrukci je předurčen pro použití zejména na staveništích.
- Dokonalá ochrana všech komponent díky obvodovému ocelovému rámu
- Vysoká světlá výška díky bezpečnostním kolům (Ø 200 mm) z plného PU materiálu
- Vynikající manipulační a přepravní vlastnosti díky promyšleným úchopovým pozicím a dorazovým bodům
- Stabilní a bezpečný proti překlopení díky nízkému těžišti
- Bezpečné uložení a snadná dostupnost kabelu
- 10letá záruka na vzdušník proti prorezavění


## EXTRA výbava:

- ⊕ Ovládací konzole s manometrem pracovního tlaku a tlaku ve vzdušníku a dvěma vývody stlačeného vzduchu
- ⊕ Filtr s odlučovačem vody pro zajištění vysoké kvality stlačeného vzduchu
- ⊕ Dlouhý kabel (4 m) s gumovou izolací
- ⊕ Hák na kabel na ocelovém rámu k ochraně kabelu při přepravě

Slučitelný se systémem



Nastavovací deska pro uchycení Systainerů



Sys adaptér SYS-AP-CPM L

Obj. číslo B323431

920,-  
bez DPH  
1 104,- včetně DPH

Hřebíkovač pro hřebíky s kulatou hlavou RNG-RN 90

Kombinovaný hřebíkovač KNG 40/50 SYS

Sponkovačka KLG 90-25

Střecha a dřevěné stavby

Interiéry

Interiéry/  
výroba nábytku



Obj. číslo D300071

8 073,-  
bez DPH  
9 768,33 včetně DPH



Obj. číslo D300046

6 183,-  
bez DPH  
7 481,43 včetně DPH



Obj. číslo D200092

3 483,-  
bez DPH  
4 214,43 včetně DPH

Typ	Obj. číslo	Hmotnost (kg)	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Typ sponek / hřebíků	Délka sponek / hřebíků (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ spouštění
RNG-RN 90	D300071	3,3	2,9	5-8,5	RN	50-90	2,9-3,1	Jednotlivé a kontaktní spouštění
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	1,1	5-8	Typ 90/Typ SN	13-40/16-50	1,25-1,00	Jednotlivé spouštění
KLG 90-25	D200092	1,1	0,8	5-8	Typ 90	13-25	1,25-1,00	Kontaktní spouštění

**Schneider**

airsystems

# TŘI HLAVNÍ DŮVODY

## Přizpůsoben na stavbu: Vysoká odolnost

Robustní ochrana všech částí a velká plná kola s ochranou proti propíchnutí činí z nových modelů CPM L spolehlivé společnosti na staveništích – a to i při nízkých teplotách.



## Vynikající mobilita

Promyšlené úchopové pozice, dorazové body a velká světlá výška zajišťují vynikající manipulační a přepravní vlastnosti.



## Bezpečný a úsporný

Vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení díky kompaktní konstrukci a nízko položenému těžišti.

Ekonomický provoz oproti ostatním řešením.



**Schneider Bohemia, spol. s r.o.**

Sulkov 555  
330 21 Líně

**Zavolejte nám:**

Obchod: +420 377 201 058

Servis: +420 377 201 049

**Nebo se s námi spojte elektronicky:**

E-mail: [info-cz@tts-schneider.com](mailto:info-cz@tts-schneider.com)

Internet: [www.schneider-bohemia.cz](http://www.schneider-bohemia.cz)